




Table manuelle pliante

La table pliante de découpe au fil chaud est un système portatif 2 en 1, composé d'une table pliante à butée et d'un arc de découpe au fil chaud, utilisable seul ou monté sur cette table.

Essentielle dans le domaine de l'isolation et très pratique, elle permet de réaliser confortablement les coupes droites ou biaisées de vos panneaux et profils.

Les POINTS FORTS

- ↳ Légère, maniable et pliable: facile à transporter
- ↳ Idéale pour découper confortablement les blocs et panneaux sur vos chantiers
- ↳ Possibilité de coupes droites ou biaisées, suivant un angle réglable
- ↳ Coupe nette et précise, sans bruit ni poussière
- ↳ Arc de découpe amovible, possibilité de l'utiliser indépendamment
- ↳ Capacité de coupe: 630 mm pour l'arc seul, 460 mm monté sur la table
- ↳ Garantie 1 an
- ↳ Norme CE

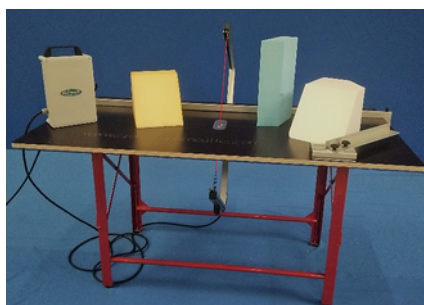

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE

- Fil chaud

SECTION DU FIL

- Ø 0.5 mm

FIL DE COUPE

- Base alliage de nickel/chrome, livré avec 5 fils de rechange.

STRUCTURE DE LA TABLE

- Mécano-soudée, plateau bois renforcé

ALIMENTATION

- 230 VAC ou 115 VAC

CONSOMMATION MAXIMUM

- 350 VA

CHAUFFE DU FIL

- Immédiate, constante et non ajustable

DIMENSIONS DE LA TABLE

- L= 1500 mm / l = 750 mm
- Hauteur table = 850 mm

POIDS DE LA TABLE

- 25 kg (hors arc)

POSITIONNEMENT

- Butée mobile de 0 à 390 mm
- Plateau gradué pour des coupes d'angles de 0 à 45°

DIMENSIONS DE L'ARC


- Hauteur = 400 mm
- Longueur fil chaud = 630 mm

LONGUEUR DE CÂBLE


- 5 m du coffret à l'arc
- 2.5 m du secteur au coffret

POIDS DE L'ARC

- 2.5 kg

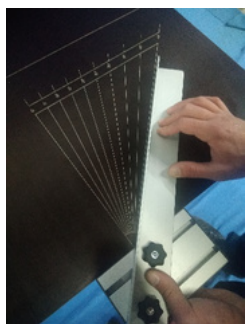

GRADUATION 0 - 45°

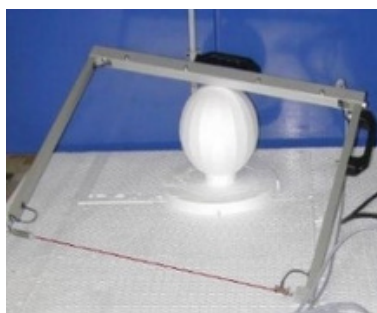

ARC DE DÉCOUPE - DÉMONTABLE



BOUTON MARCHÉ / ARRÊT

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à **nous contacter**.