

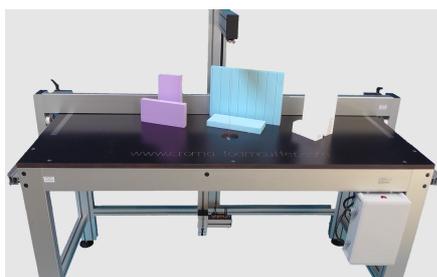


Table manuelle - Fil vertical

La table de découpe au fil chaud est conçue pour le travail de la plupart des matières thermofusibles, comme le Polystyrène expansé ou les plastiques de faible épaisseur. Les différentes fonctions proposées sur cette machine offrent une grande précision de découpe, dans le cadre d'une utilisation intensive.

Les POINTS FORTS

- › Robustesse: châssis en profilés aluminium de haute qualité
- › Prêt à l'emploi: livré monté - dans la limite des capacités de transport
- › Tranchage rapide et sans effort
- › Coupe facile et propre: sans bruit et sans poussière
- › Poste de travail ergonomique
- › Garantie 1 an
- › Norme CE



MODÈLE S

Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Réglet et butée ajustable

TECHNOLOGIE

- Fil chaud, vertical

PRÉCISION

- ± 1 mm

SECTION DU FIL

- Ø 0.5 mm

FIL DE COUPE

- Base alliage de nickel/chrome, livrée avec 5 fils de rechange.

PLATEFORME

- Bois renforcé 13 plis

STRUCTURE

- Aluminium anodisé inoxydable

CHAUFFE DU FIL

- Immédiate, constante et non ajustable

Les OPTIONS



OUTIL FIL PLAT À PRÉFORMER

- Un fil plat largeur 2 mm épaisseur 0.5 mm façonnable à la main remplace le fil de coupe Ø 0.5 mm.



CHAUFFE VARIABLE TEMPORISÉE

- La puissance de chauffe devient ajustable grâce à un potentiomètre et se coupe automatiquement



ROULETTES ET FREINS

- Rend la machine mobile, facilite son déplacement.

Les MODÈLES

Capacités de coupe	S	M	L
Longueur de la table (mm)	1500	1500	3000
Largeur de la table (mm)	600	1000	1200
Hauteur de la table hors potence (mm)	800	800	800
Longueur utile du fil (mm)	300	400	500

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter.

Démonstration vidéo sur notre chaîne Youtube au lien suivant :